

经编人机界面产品介绍

产品简介


经编人机界面是为经编和整经而设计的人机交互触摸屏。屏幕界面上展示了生产过程中常用的操作和数据显示，操作简单便捷。

该设备坚固耐用，采用挂扣式安装，拆装方便。

产品特性

- 采用镀锌钢板材质，坚固耐用，可在恶劣环境长期工作，表面贴有 PVC 贴纸，造型美观，防止屏幕刮伤
- 界面设计简洁大方，操作平台简单方便
- 支持读卡功能，读卡区域感应灵敏，可高效准确识别 IC 卡
- 支持 RS232、RS422、CAN、USB、RJ45、WIFI 通讯接口
- 背置三个山字挂扣，安装简单，拆卸方便

产品外观

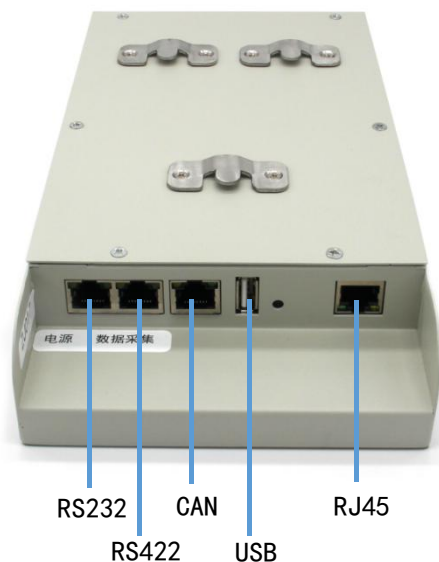

规格参数

产品名称	经编人机界面
性能指标	
通讯接口	1 路 RS232、1 路 RS422、1 路 CAN、1 路 USB、1 路网口
通讯速率	串口速率为 9600 - 115200bps，RJ45 为 10/100Mbps
天线接口	SMA 接口
频率范围	2.412 - 2.48GHz
发射功率	15 - 17dBm
工作电压	DC24V
触摸方式	电阻式
分辨率	800*480 像素
机械性能	
尺寸	241mm（长）*130mm（宽）*21mm（高）
屏幕尺寸	7.0 英寸
重量	910g
外壳材料	镀锌钢板
安装方式	挂扣安装
工作温度	-20℃至 60℃
存储温度	-30℃至 80℃
湿度	5%至 80%，非凝结